



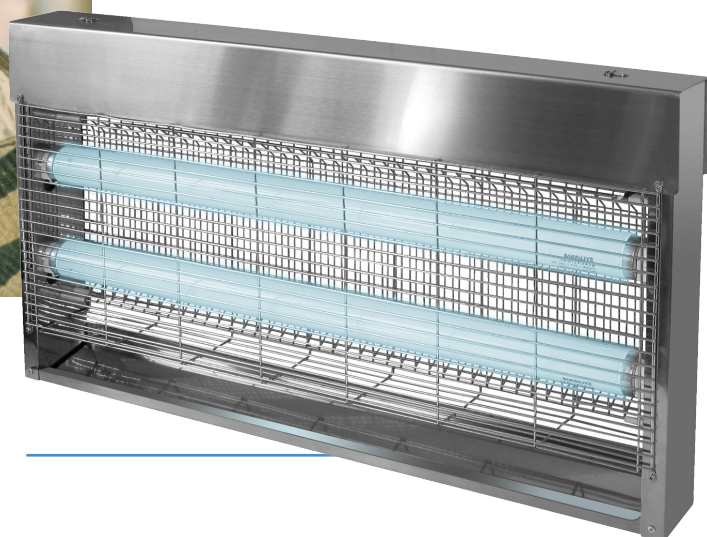


## Désinsectiseurs

- 3 puissances :
  - 2 x 15 W - 2 x 20 W - 2 x 40 W
- À suspendre, à poser ou à fixer au mur
- Interrupteur ON/OFF

### Caractéristiques techniques

- alimentation : 230 V/50 Hz
- Tension et intensité de la grille : 3 800 V/10 ma
- Cordon d'alimentation avec prise (longueur 95 cm)
- Poids net :
  - 8 55 625 : 3,830 kg
  - 8 55 627 : 5,950 kg
  - 8 55 629 : 5,950 kg
- Surface protégée indicative :
  - 8 55 625 : 80 m<sup>2</sup>
  - 8 55 627 : 120 m<sup>2</sup>
  - 8 55 629 : 200 m<sup>2</sup>
- Remplacement des tubes :
  - 8 55 625 : 2 tubes 15 W - (réf:2 20 0639)
  - 8 55 627 : 2 tubes 20 W - (réf:2 20 0338)
  - 8 55 629 : 2 tubes 40 W - (réf:2 20 0339)
- Isolation électrique classe I
- IP 20
- Garantie 1 an

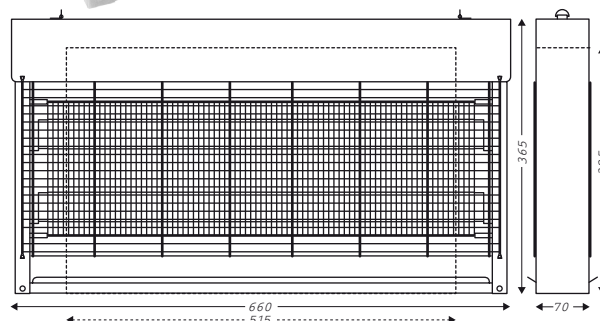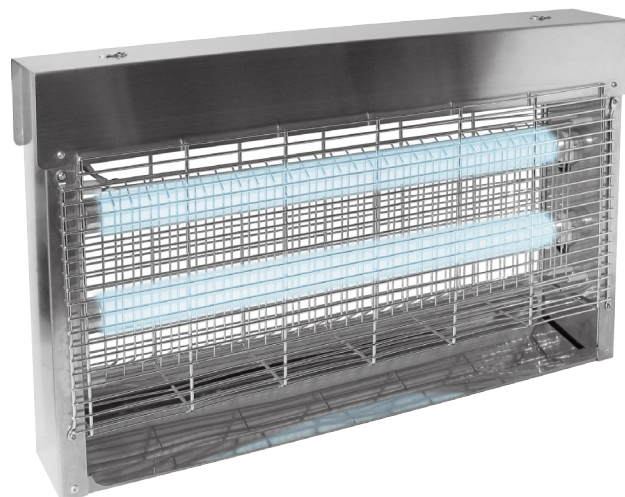

cachet du distributeur

| Référence | Désignation                  | UL |
|-----------|------------------------------|----|
| 8 55 625  | Désinsectiseur standard 30 W | 6  |
| 8 55 627  | Désinsectiseur standard 40 W | 4  |
| 8 55 629  | Désinsectiseur standard 80 W | 4  |